


VERSO APERTURA PORTE  
(1) profilo in alluminio lato maschio

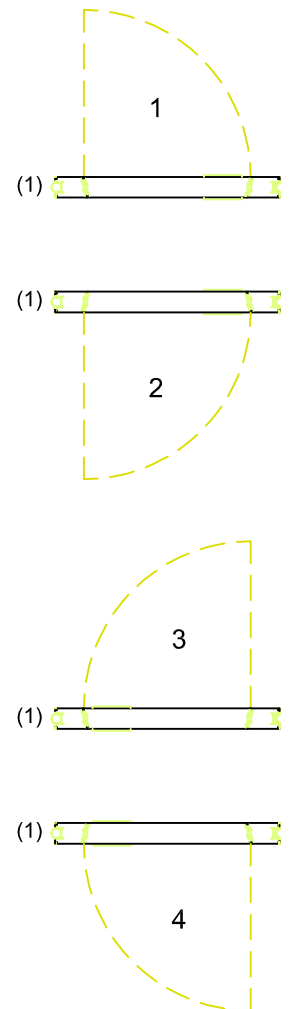

- A larghezza modulo 1200mm con porta da 900mm
- B altezza parete da pavimento finito al filo inferiore della guida
- C profilo verticale in alluminio anodizzato argento in vista o nascosto
- D tubolare in ferro 50x50mm e 50x100mm
- E meccanica di comando
- F meccanica di trasmissione della spinta agli elementi di compensazione

- G innesto manovella di comando
- H manovella di comando
- I carrello di scorrimento singolo(\*) o doppio
- L elementi di compensazione con guarnizioni ad incastro tra i moduli (corsa standard 25mm circa)
- O altezza passaggio utile 2100mm
- P larghezza passaggio utile 900mm
- Q spessore modulo comprensivo di maniglie 126mm, con maniglione antipanico 266mm
- R perni di bloccaggio azionati dalla meccanica "E"